


Sloper Dach 1 — układanie kształtek

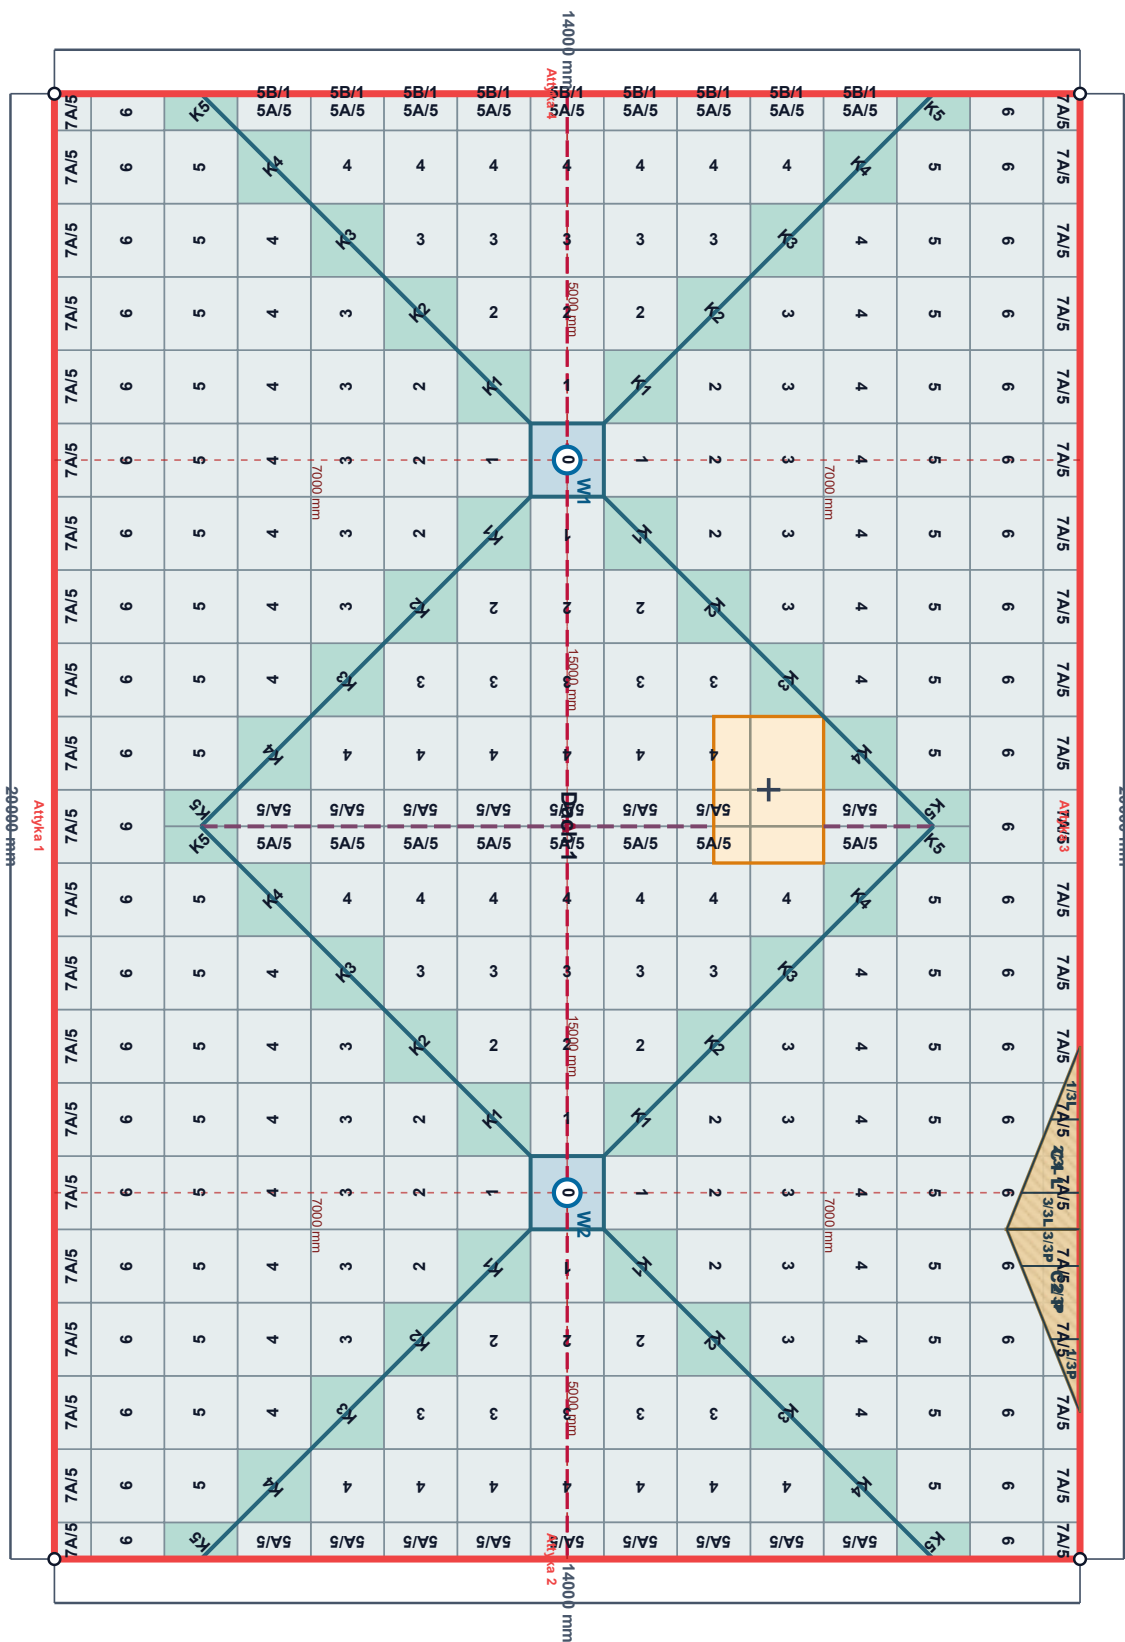

Standardowe i A/B K — koszowe G — grzbietowe Kontrspadki / rozplywy Kosz Kalenica

Sloper

Dach 1 — właściwości i zestawienie kształtek

Projekt: SLOPER | Projekt pokazowy · Numer: DEMO / 2026

Powierzchnia dachu 280,00 m ²	Spadek i grubość początkowa 2 % · od 30 mm
Styropian spadkowy EPS 100 0036	Styropian podkładowy 150 mm · EPS 100 0036
Odbiorniki Wpusty: 2 · Koryta: 0	Przejścia i otwory Przejścia: 1 · Otwory: 0

Właściwości cieplne — Dach 1

U przegrody — brak wyniku	Spadki, K/G i koryta: podaj obliczeniową λ i dokument źródłowy. Podkład połaci: podaj obliczeniową λ i dokument źródłowy. Kontrspadki: podaj obliczeniową λ i dokument źródłowy.
Zakres U_0	Tylko zaprojektowane styropiany + Rsi/Rse; bez stropu, innych warstw i korekt od mocowań.
Metoda U	Podstawa obliczeń: EN ISO 6946:2017 (załącznik E — warstwy o zmiennej grubości). Dane i korekty należy udokumentować zgodnie z wytycznymi BRE BR 443:2019.
Zakres	U_0 wyłącznie z zaprojektowanych styropianów, bez stropu i pozostałych warstw oraz bez korekt od mocowań i szczelin. Uwzględniono Rsi = 0,10 i Rse = 0,04 m ² K/W, przepływ ciepła w górę. Nie jest to obliczenie mostków przy attykach, kominach i wpustach. Dodatkowe warstwy są osobnym, opcjonalnym wariantem.
Spadki, K/G i koryta	$\lambda = \text{— } W/(mK) \cdot$
Podkład połaci	$\lambda = \text{— } W/(mK) \cdot$
Kontrspadki	$\lambda = \text{— } W/(mK) \cdot$

Zestawienie kształtek

Dach 1 — zestawienie kształtek					
Formatka	Grupa	Ilość	Ilość [mb]	Grubość min. / max. [mm]	Spadek [%]
0	Spadki	2 szt.	—	30 / 30	0
1	Spadki	8 szt.	8	30 / 50	2
2	Spadki	24 szt.	24	50 / 70	2

Dach 1 — zestawienie kształtek					
Formatka	Grupa	Ilość	Ilość [mb]	Grubość min. / max. [mm]	Spadek [%]
3	Spadki	40 szt.	40	70 / 90	2
4	Spadki	56 szt.	56	90 / 110	2
5	Spadki	36 szt.	36	110 / 130	2
5A/5	Spadki	36 szt.	36	110 / 120	2
5B/1	Spadki	9 szt.	9	120 / 122	2
6	Spadki	42 szt.	40	130 / 150	2
7A/5	Spadki	42 szt.	42	150 / 160	2
K1	K/G	8 szt.	—	30 / 50	2
K2	K/G	8 szt.	—	50 / 70	2
K3	K/G	8 szt.	—	70 / 90	2
K4	K/G	8 szt.	—	90 / 110	2
K5	K/G	8 szt.	—	110 / 130	2


Zestawienie kontrspadków

Nr	Kontrspadek	Kierunek	Ilość	Długość [mb]	Szerokość [mm]
1	C1	L	1 szt.	2,5	1000,0
2	C2	P	1 szt.	2,5	1000,0

 Sloper

Kontrspadek 1 — C1 L

Długość montażowa: **2,500 mb** · szerokość: **1000,0 mm**. Wymiary w rzucie; grubości rzeczywiste, bez powiększenia 5×.

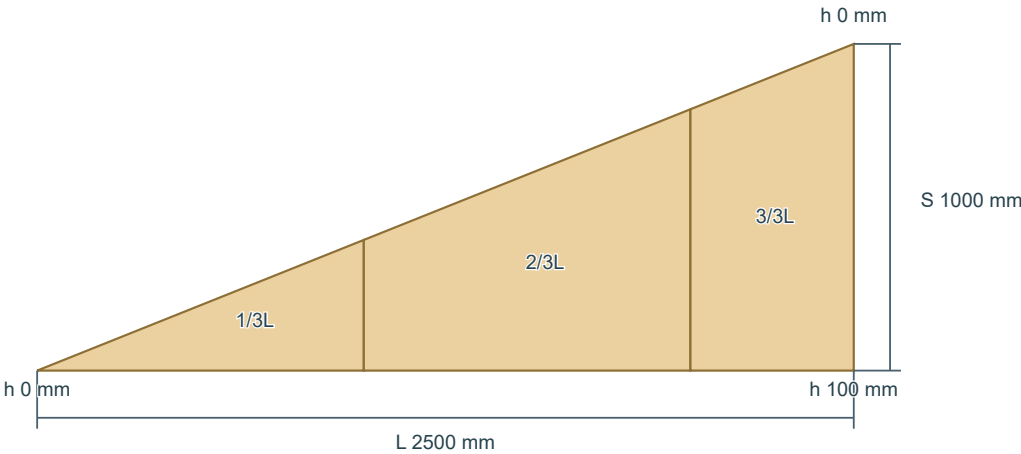


Element	Długość [mm]	Szerokość maks. [mm]	Grubości narożników [mm]
1/3L	1000,0	400,0	0,0 / 0,0 / 40,0
2/3L	1000,0	800,0	0,0 / 0,0 / 80,0 / 40,0
3/3L	500,0	1000,0	0,0 / 0,0 / 100,0 / 80,0

 Sloper

Kontrspadek 2 — C2 P

Długość montażowa: **2,500 mb** · szerokość: **1000,0 mm**. Wymiary w rzucie; grubości rzeczywiste, bez powiększenia 5×.

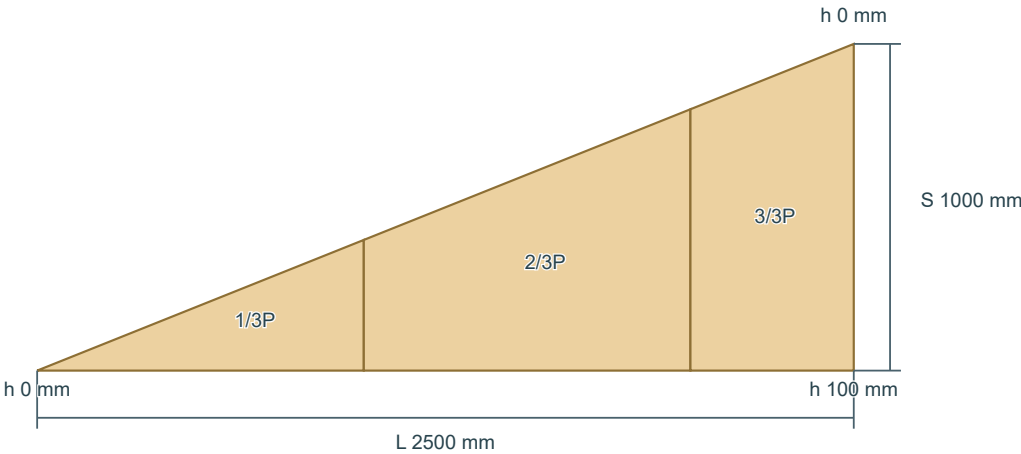

Element	Długość [mm]	Szerokość maks. [mm]	Grubości narożników [mm]
1/3P	1000,0	400,0	0,0 / 0,0 / 40,0
2/3P	1000,0	800,0	0,0 / 0,0 / 40,0 / 80,0
3/3P	500,0	1000,0	0,0 / 0,0 / 80,0 / 100,0